

Pins I

UTILIZZI APPLICATIONS

Fissaggio di cornici e profili su mobili, serramenti e infissi, perlinati, rivestimenti su prefabbricati, fissaggio battiscopa, decorazioni con legno.


Furniture, door and window beading, matchboarding, paneling on prefabricated buildings, skirting board fixing, decorative trimming.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 100
Pins per strip 100

Finitura zincato
Finishing galvanized

A richiesta inox
On request stainless steel

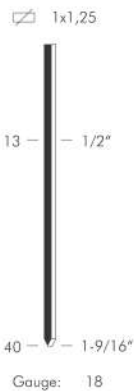

serie chiodatrici 500 series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (l/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



RI.25 - RI.28

MINI	RI.25	12 ÷ 25	100	4,5 ÷ 7	1,07	0,15	219 x 43 x 186
		1/2" ÷ 1"	100	65 + 100	2,36	0,0053	8-5/8" x 1-11/16" x 7-5/16"
	RI.28	15 ÷ 28	100	4,5 ÷ 7	1,07	0,15	219 x 43 x 186
		5/8" ÷ 1-1/8"	100	65 + 100	2,36	0,0053	8-5/8" x 1-11/16" x 7-5/16"



RI.215 CL2

220	RI.215 CL2	12 ÷ 15	210	5 ÷ 7,5	1,71	0,34	388 x 50 x 215
		1/2" ÷ 5/8"	210	70 + 105	3,77	0,012	15-1/4" x 2" x 8-7/16"



RI.228 CL2

220	RI.228 CL2	25 ÷ 28	210	5 ÷ 7,5	1,85	0,34	388 x 50 x 215
		1" ÷ 1-1/8"	210	70 + 105	4,08	0,012	15-1/4" x 2" x 8-7/16"



Sensore a richiesta
Sensor on request



12.40

220	12.40	12 ÷ 40	100	5 ÷ 7,5	1,15	0,34	226 x 50 x 223
		1/2" ÷ 1-9/16"	100	70 + 105	2,54	0,012	8-15/16" x 2" x 8-3/4"
	12.40 D	12 ÷ 40	100	5 ÷ 7,5	1,28	0,34	226 x 50 x 226
		1/2" ÷ 1-9/16"	100	70 + 105	2,82	0,012	8-15/16" x 2" x 8-7/8"



Versione D - D model